

WAGO RAIL-MOUNT TERMINAL BLOCKS TOPJOB® S

With Push-in CAGE CLAMP® Reliability

– Excerpt –

OPERATING SLOTS

Series	2000	2001	2002	2004	2006	2010	2016
Conductor range	0.14 ... 1 (1.5) mm² (24 ... 16 AWG)	0.25 ... 1.5 (2.5) mm² (22 ... 14 AWG)	0.25 ... 2.5 (4) mm² (22 ... 12 AWG)	0.5 ... 4 (6) mm² (20 ... 10 AWG)	0.5 ... 6 (10) mm² (20 ... 8 AWG)	0.5 ... 10 (16) mm² (20 ... 6 AWG)	0.5 ... 16 (25 "F-st") mm² (20 ... 4 AWG)
Rated voltage	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V
Rated current/(max. current)	13.5 A (18 A)	18 A (24 A)	24 A (32 A)	32 A (41 A)	41 A (57 A)	57 A (76 A)	76 A (90 A)
Terminal block width	3.5 mm (0.138 inch)	4.2 mm (0.165 inch)	5.2 mm (0.205 inch)	6.2 mm (0.244 inch)	7.5 mm (0.295 inch)	10 mm (0.394 inch)	12 mm (0.472 inch)
	Color	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit
2-conductor through/ground terminal block	gray	2000-1201	100	2001-1201	100	2002-1201	100
	blue	2000-1204	100	2001-1204	100	2002-1204	100
	orange	2000-1202	100	2001-1202	100	2002-1202	100
	green-yellow	2000-1207	100	2001-1207	100	2002-1207	100
End and intermediate plate	orange	2000-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)
	gray	2000-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)

PUSH-BUTTONS

Series	2200	2201	2202	2204	2206	2210	2216
Conductor range	0.14 ... 1 (1.5) mm² (24 ... 16 AWG)	0.25 ... 1.5 (2.5) mm² (22 ... 14 AWG)	0.25 ... 2.5 (4) mm² (22 ... 12 AWG)	0.5 ... 4 (6) mm² (20 ... 10 AWG)	0.5 ... 6 (10) mm² (20 ... 8 AWG)	0.5 ... 10 (16) mm² (20 ... 6 AWG)	0.5 ... 16 (25 "F-st") mm² (20 ... 4 AWG)
Rated voltage	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V
Rated current/(max. current)	13.5 A (18 A)	18 A (24 A)	24 A (32 A)	32 A (41 A)	41 A (57 A)	57 A (76 A)	76 A (90 A)
Terminal block width	3.5 mm (0.138 inch)	4.2 mm (0.165 inch)	5.2 mm (0.205 inch)	6.2 mm (0.244 inch)	7.5 mm (0.295 inch)	10 mm (0.394 inch)	12 mm (0.472 inch)
	Color	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit
2-conductor through/ground terminal block, with push-buttons	gray	2200-1201	100	2201-1201	100	2202-1201	100
	blue	2200-1204	100	2201-1204	100	2202-1204	100
	orange	2200-1202	100	2201-1202	100	2202-1202	100
	green-yellow	2200-1207	100	2201-1207	100	2202-1207	100
End and intermediate plate	orange	2000-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)
	gray	2000-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)

LEVER


Series	2102	2106	2116				
Conductor range	0.25 ... 2.5 (4) mm² (22 ... 12 AWG)	0.5 ... 6 (10) mm² (20 ... 8 AWG)	0.5 ... 16 (25 "F-st") mm² (20 ... 4 AWG)				
Rated voltage	800 V	800 V	800 V				
Rated current/(max. current)	24 A (30 A)	41 A (55 A)	76 A (90 A)				
Terminal block width	5.2 mm (0.205 inch)	7.5 mm (0.295 inch)	12 mm (0.472 inch)				
	Item No.	Pack. Unit	Item No.				
2-conductor through/ground terminal block, with a lever and operating slots	gray	2102-1201	50	2106-1201	25	2116-1201	20
	blue	2102-1204	50	2106-1204	25	2116-1204	20
	green-yellow	2102-1207	50	2106-1207	25	2116-1207	20
End and intermediate plate	orange	2102-1292	100 (4 x 25)	2106-1292	100 (4 x 25)	2116-1292	100 (4 x 25)
	gray	2102-1291	100 (4 x 25)	2106-1291	100 (4 x 25)	2116-1291	100 (4 x 25)

ACCESSORIES

Series	2000	2001	2002	2004	2006	2010	2016
Modular connector for jumper contact slot and spacer module, snaps together, gray	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.
Modular connector	2000-511	100 (4x25)	2001-511	100 (4x25)	2002-511	100 (4x25)	2004-511
Spacer module	2000-549	100 (4x25)	2001-549	100 (4x25)	2002-549	100 (4x25)	2004-549
Push-in type jumper bar, insulated, light gray	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.
2-way	2000-402	25	2001-402	25	2002-402	25	2004-402
3-way	2000-403	25	2001-403	25	2002-403	25	2004-403
4-way	2000-404	25	2001-404	25	2002-404	25	2004-404
10-way	2000-410	25	2001-410	25	2002-410	25	2004-410
Push-in type jumper bar, insulated, light gray	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.
1 to 3	2000-433	25	2001-433	25	2002-433	25	2004-433
1 to 4	2000-434	25	2001-434	25	2002-434	25	2004-434
1 to 5	2000-435	25	2001-435	25	2002-435	25	2004-435
1 to 10	2000-440	25	2001-440	25	2002-440	25	2004-440
Step-down jumper, insulated, light gray	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.
2-way	2006-499	25	2006-499	25	2006-499	25	2006-499
Staggered jumper, insulated, light gray	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.
2-way	2002-472	25	2002-473	25	2002-474	25	2002-482
3-way	2002-473	25	2002-474	25	2002-475	25	2002-482
4-way	2002-474	25	2002-475	25	2002-476	25	2002-482
12-way	2002-482	25	2002-476	25	2002-477	25	2002-482
Customized staggered jumper, insulated, light gray	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.
1-3	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000
1-3-5	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000
1-3-5-7	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000
1-3-5-7-9	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000
1-3-5-7-9-11	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000	25	2002-473/011-000
Adjacent jumper for continuous commoning, insulated, light gray	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.
2-way	2002-400	25	2002-400	25	2002-400	25	2002-400
Adjacent jumper for continuous commoning, insulated, light gray, blue, red	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.
1 to 3	2002-423	25	2002-423/000-005	25	2002-423/000-006	25	2002-423/000-006
1 to 3	2002-423	25	2002-423/000-005	25	2002-423/000-006	25	2002-423/000-006
1 to 3	2002-423	25	2002-423/000-005	25	2002-423/000-006	25	2002-423/000-006
Push-in type wire jumper, insulated, gray, black	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.
60 mm	2009-402	100 (10x10)	2009-412	100 (10x10)	2009-412	100 (10x10)	2009-412
110 mm	2009-404	100 (10x10)	2009-414	100 (10x10)	2009-414	100 (10x10)	2009-414
250 mm	2009-406	100 (10x10)	2009-416	100 (10x10)	2009-416	100 (10x10)	2009-416
Insulation stop, 5 pcs/strip, light gray, dark gray	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.	Pack. Unit	Item No.
light gray	2001-171	200 (8 x 25)	2002-171	200 (8 x 25)	2004-171	200 (8 x 25)	2006-171
dark gray	2002-172	200 (8 x 25)	2002-172	200 (8 x 25)	2004-172	200 (8 x 25)	2006-172

Accessories

	Item No.	Pack. Unit
WMB Multi marking system, white		
10 strips with 10 markers for terminal blocks		
Marker width: 5 ... 5.2 mm (for 2002 ... 2016 Series)		
Plain marker card	793-5501	5
Printed marker card, horizontal marking		
1 ... 10	793-5502	5
11 ... 20	793-5503	5
21 ... 30	793-5504	5
31 ... 40	793-5505	5
1 ... 50	793-5566	5
Printed marker card, vertical marking		
1 ... 10	793-5602	5
11 ... 20	793-5603	5
21 ... 30	793-5604	5
31 ... 40	793-5605	5
41 ... 50	793-5606	5
51 ... 60	794-5601	5
1 ... 50	793-5666	5
Marker width: 4 ... 4.2 mm (2001 Series)		
horizontal	793-45xx	
Marker width: 3.5 mm (2000 Series)		
horizontal	793-35xx	
WMB inline markers, on reel, plain, white		
5 ... 5.2 mm	2009-115	1 reel (1,500 pcs)
4 ... 4.2 mm	2009-114	1 reel (2,000 pcs)
3.5 mm	2009-113	1 reel (2,300 pcs)
Marking strip, on reel, plain, white		
11 mm wide	2009-110	1 reel (50 m)
Height-adjustable group marker carrier		
for marking strips or markers		
	2009-163	50 (2 x 25)
Thermal Transfer smartPRINTER		
300 dpi	258-5000	1
Print width: 47 mm		
Cutter	258-5030	1
Thermal transfer ink ribbon	258-5005	1
Test plug adapter		
for 4 mm Ø test plug	2009-174	100 (4 x 25)
for max. 2.5 mm²	2009-182	100 (4 x 25)
Screwless end stop, for DIN-35 rail		
6 mm wide	249-116	100 (4 x 25)
10 mm wide	249-117	50 (2 x 25)
Steel carrier rail, 35 x 7.5 mm, 2 m long		
unslotted	210-113	10
slotted	210-112	10
Operating tool, with a partially insulated shaft		
(2.5 x 0.4) mm	210-719	1
(3.5 x 0.5) mm	210-720	1
(5.5 x 0.8) mm	210-721	1
Set (all 3 sizes)	210-722	1
Crimping tool		
"Variocrimp 4"	206-204	1
"Variocrimp 16"	206-216	1
Stripping tool		
"Quickstrip 10"	206-124	1
"Quickstrip 16"	206-125	1
Insulated ferrule, 12 mm strip length		
0.5 mm²	216-241	1000
0.75 mm²	216-242	1000
1.00 mm²	216-243	1000
1.5 mm²	216-244	1000
Other cross-sections and strip lengths are available.		

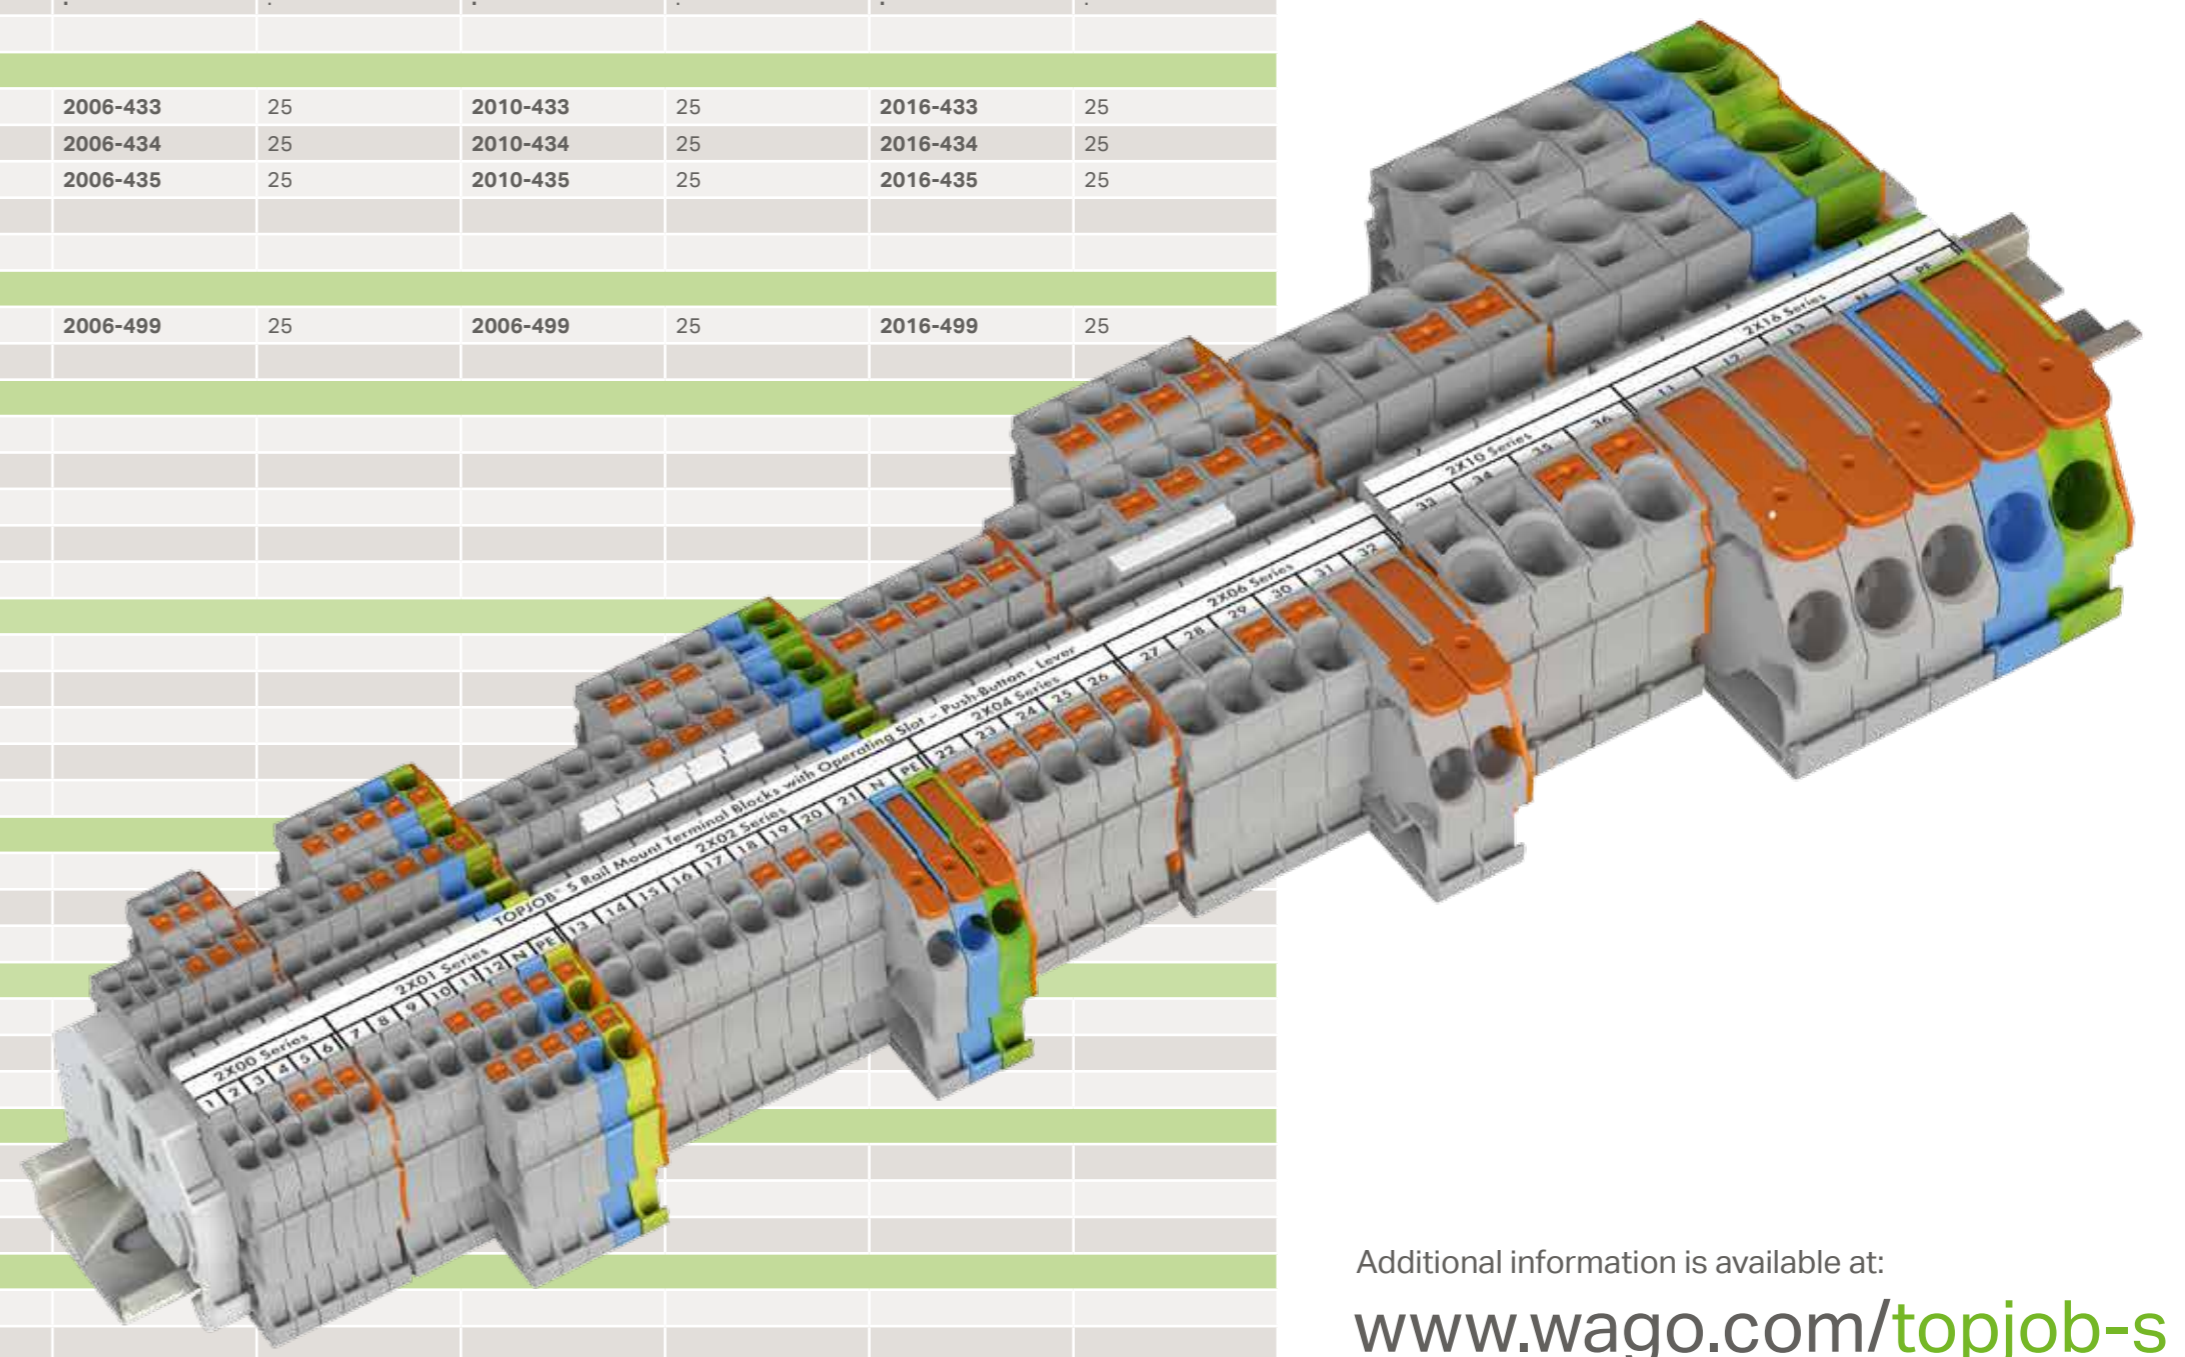

Additional information is available at:
www.wago.com/topjob-s

WAGO REIHENKLEMMEN TOPJOB® S

mit sicherer Push-in CAGE CLAMP®

– Auszug –

BETÄTIGUNGSÖFFNUNG

Serie	2000		2001		2002		2004		2006		2010		2016		
	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	
anschießbar	0,14 ... 1 (1,5) mm ²														
Bemessungsspannung	800 V														
Bemessungsstrom/(max. Strom)	13,5 A (18 A)														
Klemmenbreite	3,5 mm														
	Farbe														
2-Leiter-Durchgangs-/Schutzleiterklemme	grau	2000-1201	100	2001-1201	100	2002-1201	100	2004-1201	50	2006-1201	50	2010-1201	25	2016-1201	20
	blau	2000-1204	100	2001-1204	100	2002-1204	100	2004-1204	50	2006-1204	50	2010-1204	25	2016-1204	20
	orange	2000-1202	100	2001-1202	100	2002-1202	100	2004-1202	50	2006-1202	50	2010-1202	25	2016-1202	20
	grün-gelb	2000-1207	100	2001-1207	100	2002-1207	100	2004-1207	50	2006-1207	50	2010-1207	25	2016-1207	20
Abschluss- und Zwischenplatte	orange	2000-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2004-1292	100 (4 x 25)	2006-1292	100 (4 x 25)	2010-1292	100 (4 x 25)	2016-1292	100 (4 x 25)
	grau	2000-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)	2004-1291	100 (4 x 25)	2006-1291	100 (4 x 25)	2010-1291	100 (4 x 25)	2016-1291	100 (4 x 25)

DRÜCKER

Serie	2200		2201		2202		2204		2206		2210		2216		
	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	
anschießbar	0,14 ... 1 (1,5) mm ²														
Bemessungsspannung	800 V														
Bemessungsstrom/(max. Strom)	13,5 A (18 A)														
Klemmenbreite	3,5 mm														
	Farbe														
2-Leiter-Durchgangs-/Schutzleiterklemme, mit Drücker	grau	2200-1201	100	2201-1201	100	2202-1201	100	2204-1201	50	2206-1201	50	2210-1201	25	2216-1201	20
	blau	2200-1204	100	2201-1204	100	2202-1204	100	2204-1204	50	2206-1204	50	2210-1204	25	2216-1204	20
	orange	2200-1202	100	2201-1202	100	2202-1202	100	2204-1202	50	2206-1202	50	2210-1202	25	2216-1202	20
	grün-gelb	2200-1207	100	2201-1207	100	2202-1207	100	2204-1207	50	2206-1207	50	2210-1207	25	2216-1207	20
Abschluss- und Zwischenplatte	orange	2000-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2002-1292	100 (4 x 25)	2004-1292	100 (4 x 25)	2006-1292	100 (4 x 25)	2010-1292	100 (4 x 25)	2016-1292	100 (4 x 25)
	grau	2000-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)	2002-1291	100 (4 x 25)	2004-1291	100 (4 x 25)	2006-1291	100 (4 x 25)	2010-1291	100 (4 x 25)	2016-1291	100 (4 x 25)

HEBEL


Serie	2102		2106		2116		
	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	
anschießbar	0,25 ... 2,5 (4) mm ²						
Bemessungsspannung	800 V						
Bemessungsstrom/(max. Strom)	24 A (30 A)						
Klemmenbreite	5,2 mm						
	Farbe						
2-Leiter-Durchgangs-/Schutzleiterklemme, mit Hebel und Betätigungsöffnung	grau	2102-1201	50	2106-1201	25	2116-1201	20
	blau	2102-1204	50	2106-1204	25	2116-1204	20
	orange	2102-1202	50	2106-1202	25	2116-1202	20
	grün-gelb	2102-1207	50	2106-1207	25	2116-1207	20
Abschluss- und Zwischenplatte	orange	2102-1292	100 (4 x 25)	2106-1292	100 (4 x 25)	2116-1292	100 (4 x 25)
	grau	2102-1291	100 (4 x 25)	2106-1291	100 (4 x 25)	2116-1291	100 (4 x 25)

ZUBEHÖR

Serie	2000		2001		2002		2004		2006		2010		2016		
	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	
Modularer Steckverbinder für Brückerschlitze und Blindmodul, anreihbar, grau	Steckverbinder	2000-511	100 (4x25)	2001-511	100 (4x25)	2002-511	100 (4x25)	2004-511	100 (4x25)	2006-511	50 (2x25)	2010-511	50 (2x25)	2016-511	50 (2x25)
	Blindmodul	2000-549	100 (4x25)	2001-549	100 (4x25)	2002-549	100 (4x25)	2004-549	100 (4x25)	2006-549	50 (2x25)	2010-549	50 (2x25)	2016-549	50 (2x25)
Kammbrücker, isoliert, lichtgrau	2-fach	2000-402	25	2001-402	25	2002-402	25	2004-402	25	2006-402	25	2010-402	25	2016-402	25
	3-fach	2000-403	25	2001-403	25	2002-403	25	2004-403	25	2006-403	25	2010-403	25	2016-403	25
	4-fach	2000-404	25	2001-404	25	2002-404	25	2004-404	25	2006-404	25	2010-404	25	2016-404	25
	10-fach	2000-410	25	2001-410	25	2002-410	25	2004-410	25						
Kammbrücker, isoliert, lichtgrau	von 1 auf 3	2000-433	25	2001-433	25	2002-433	25	2004-433	25	2006-433	25	2010-433	25	2016-433	25
	von 1 auf 4	2000-434	25	2001-434	25	2002-434	25	2004-434	25	2006-434	25	2010-434	25	2016-434	25
	von 1 auf 5	2000-435	25	2001-435	25	2002-435	25	2004-435	25	2006-435	25	2010-435	25	2016-435	25
	von 1 auf 10	2000-440	25	2001-440	25	2002-440	25	2004-440	25						
Reduzierbrücker, isoliert, lichtgrau				2006-499	25	2006-499	25	2006-499	25	2006-499	25	2006-499	25	2016-499	25
Schachtelbrücker, isoliert, lichtgrau	2-fach					2002-472	25								
	3-fach					2002-473	25								
	4-fach					2002-474	25								
	12-fach					2002-482	25								
Vorkonfektionierter Schachtelbrücker, isoliert, lichtgrau	1-3					2002-473/011-000	25								
	1-3-5					2002-475/011-000	25								
	1-3-5-7					2002-477/011-000	25								
	1-3-5-7-9					2002-479/011-000	25								
	1-3-5-7-9-11					2002-481/011-000	25								
Querbrücker für Endlosbrückung, isoliert, lichtgrau	2-fach					2002-400	25								
Querbrücker für Endlosbrückung, isoliert, lichtgrau, blau, rot	von 1 auf 3					2002-423	25								
	von 1 auf 3					2002-423/000-005	25								
	von 1 auf 3					2002-423/000-006	25								
Steckbarer Leitungsbrücker, isoliert, grau, schwarz	60 mm	2009-402	100 (10x10)	2009-412	100 (10x10)	2009-412	100 (10x10)	2009-412	100 (10x10)	2009-412	100 (10x10)	2009-412	100 (10x10)	2009-412	100 (10x10)
	110 mm	2009-404	100 (10x10)	2009-414	100 (10x10)	2009-414	100 (10x10)	2009-414	100 (10x10)	2009-414	100 (10x10)	2009-414	100 (10x10)	2009-414	100 (10x10)
	250 mm	2009-406	100 (10x10)	2009-416	100 (10x10)	2009-416	100 (10x10)	2009-416	100 (10x10)	2009-416	100 (10x10)	2009-416	100 (10x10)	2009-416	100 (10x10)
Isolierungsstopp, 5 Stk./Strang, lichtgrau, dunkelgrau	lichtgrau			2001-171	200 (8 x 25)	2002-171	200 (8 x 25)	2004-171	200 (8 x 25)	2006-171	200 (8 x 25)	2010-171	200 (8 x 25)	2016-171	200 (8 x 25)
	dunkelgrau					2002-172	200 (8 x 25)	2004-172	200 (8 x 25)	2006-172	200 (8 x 25)	2010-172	200 (8 x 25)	2016-172	200 (8 x 25)

Zubehör

	Bestellnr.	VPE
WMB-Multibeschreibungssystem, weiß		
10 Streifen à 10 Schilder für Klemmen		
Schildchenbreite 5 ... 5,2 mm (für Serie 2002 ... 2016)		
unbedruckte Beschriftungskarte	793-5501	5
bedruckte Beschriftungskarte, Aufdruck waagrecht		
1 ... 10	793-5502	5
11 ... 20	793-5503	5
21 ... 30	793-5504	5
31 ... 40	793-5505	5
1 ... 50	793-5566	5
bedruckte Beschriftungskarte, Aufdruck senkrecht		
1 ... 10	793-5602	5
11 ... 20	793-5603	5
21 ... 30	793-5604	5
31 ... 40	793-5605	5
41 ... 50	793-5606	5
51 ... 60	794-5601	5
1 ... 50	793-5666	5
Schildchenbreite 4 ... 4,2 mm (Serie 2001)		
waagrecht	793-45xx	
Schildchenbreite 3,5 mm (Serie 2000)		
waagrecht	793-35xx	
WMB Inline, Beschriftungsschilder auf der Rolle, unbedruckt, weiß		
5 ... 5,2 mm	2009-115	1 Rolle (1.500 Stück)
4 ... 4,2 mm	2009-114	1 Rolle (2.000 Stück)
3,5 mm	2009-113	1 Rolle (2.300 Stück)
Beschriftungsstreifen auf der Rolle, unbedruckt, weiß		
11 mm breit	2009-110	1 Rolle (50m)
Höhenverstellbarer Gruppenschildträger		
für Beschriftungsstreifen oder Beschriftungsschilder		
	2009-163	50 (2 x 25)
Thermotransferdrucker smartPRINTER		
300 dpi	258-5000	1
Druckbreite 47 mm		
Schneideeinheit	258-5030	1
Thermotransferfarbband	258-5005	1
Prüfadapter		
für Prüfstecker Ø 4 mm		
	2009-174	100 (4 x 25)
für max. 2,5 mm ²		
	2009-182	100 (4 x 25)
Schraubenlose Endklemmen, für TS 35		
6 mm breit	249-116	100 (4 x 25)
10 mm breit	249-117	50 (2 x 25)
Stahltragschiene 35 x 7,5 mm, 2 m lang		
ungelocht	210-113	10
gelocht	210-112	10
Betätigungswerkzeug, mit teilisoliertem Schaft		
(2,5 x 0,4) mm	210-719	1
(3,5 x 0,5) mm	210-720	1
(5,5 x 0,8) mm	210-721	1
Set (alle 3 Größen)	210-722	1
Crimp-Zange		
„Variocrimp 4“	206-204	1
„Variocrimp 16“	206-216	1
Absolierzange		
„Quickstrip 10“	206-124	1
„Quickstrip 16“	206-125	1
Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Absolierlänge 12 mm		
0,5 mm ²	216-241	1000
0,75 mm ²	216-242	1000
1,00 mm ²	216-243	1000
1,5 mm ²	216-244	1000
Weitere Querschnitte und Absolierlängen erhältlich!		

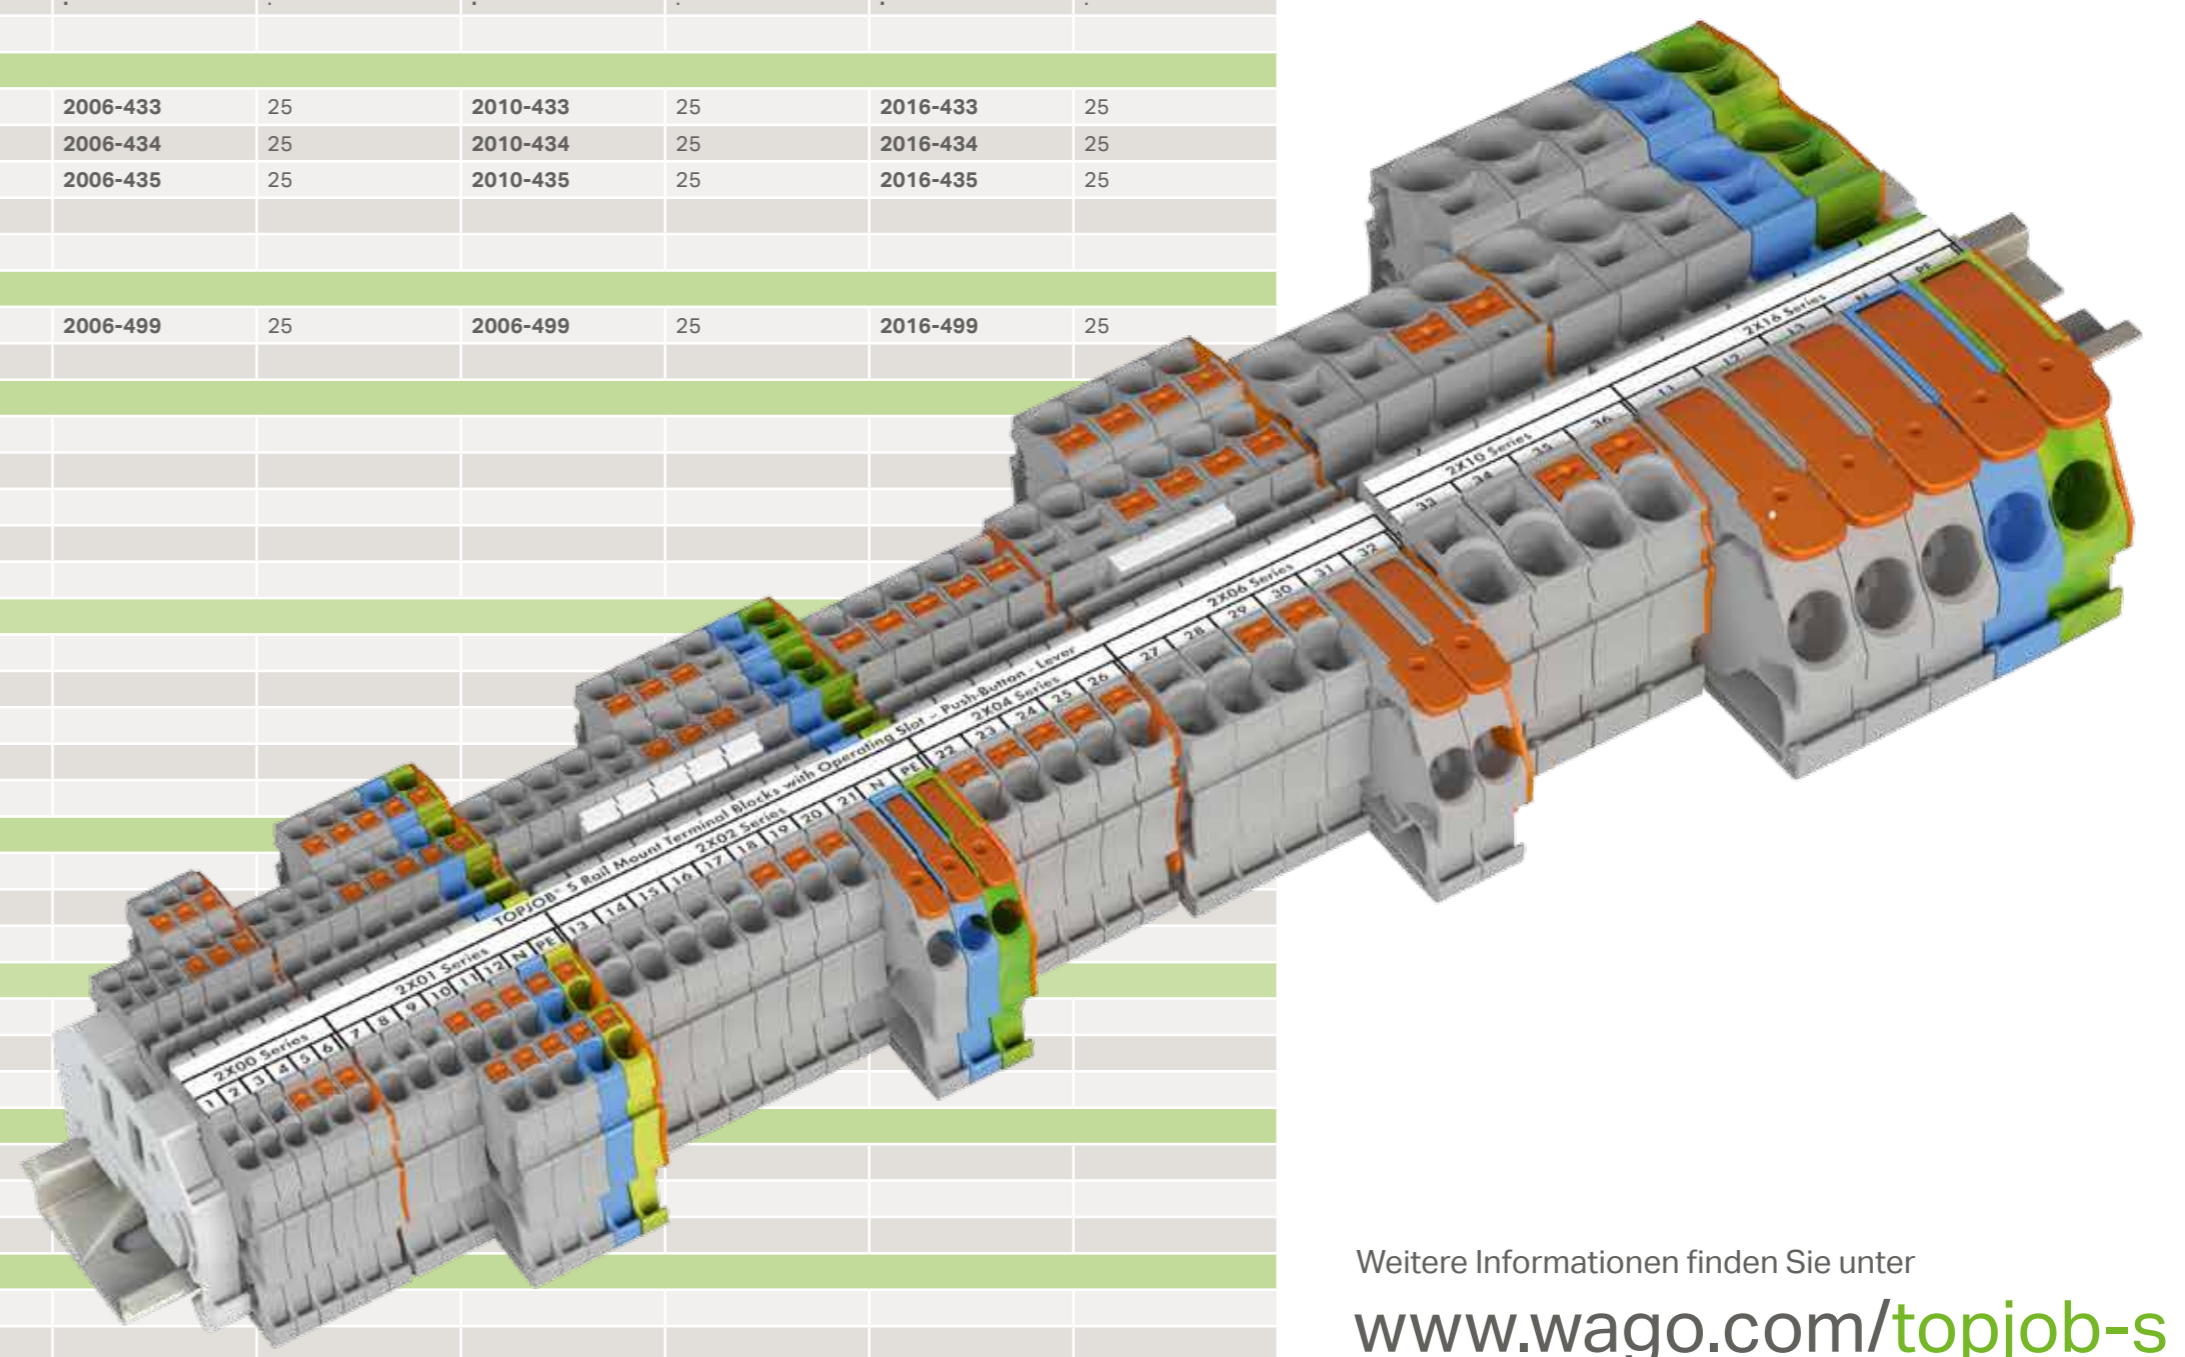

Weitere Informationen finden Sie unter www.wago.com/topjob-s